オリジナルインテリア・メソッドから牛まれた

Active Care Lighting

「カラダ | にやさしく「ステキ |。

「光」刺激の少ない空間を創り出す



光過敏(刺激)へのアプローチのひとつとして創り出された"アクティブケアライティング"は、さまざまなパターン(柄)、 色温度、照度などを独自に調査し検討を重ね、光刺激の軽減につながる組み合わせをセレクトしています。 さらに面で発光する構造によって、刺激の少ないやさしい光環境を創ります。

アクティブケアライティングの特徴

① リラックスできるボタニカルパターンを採用

シェード用パターンの独自調査に基づき、最もリラックス できるパターンとしてボタニカルを採用。有機的なライン と優しい色合いを用い、アクティブケアライティングの オリジナルパターンとしてデザインしました。 *2016年昭明学会 日本頭痛学会にて発表。

②簡単操作で推奨の色温度・照度を設定

光過敏に配慮した照明環境には、色温度(光色)と 照度(明るさ)、2つのアプローチからの調整が必要です。 アクティブケアライティングには、リモコン操作で簡単 に調整可能な"おすすめモード"を設定しました。 *設定については、右のページをご参照ください。

③ インテリアへの組み合わせを活かすデザイン

インテリア空間のトレンドに合わせ、あらゆるお住まいの スタイルにコーディネートしやすいカラー(グリーン、グレー、 プレーン)としました。ペンダント照明が、お部屋の 'ステキ"なアイコンとなるよう、従来よりやや大きいサイズ 咸にもこだわり封った。

アクティブケアライティングは、中小企業庁(経済産業省)平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新事業に採択され、開発されました。 事業計画名 | 「健康に配慮した照明コンサルティングサービスの開発」

Active Care Est?

「インテリアデザイン」×「医療」の視点で カラダとココロの健康を育む

これまで心身の健康に重要なのは、食生活や運動など「生活習慣」の改善だと 考えられてきました。「インテリアデザイン×医療」の視点から生まれたアクティブ・ ケアでは、「インテリア=生活環境」と捉え、日々の暮らしの中の「刺激」に着目。 人が過ごす「生活環境」を整えることで刺激によるストレスを軽減し、人を健康へ と導く、空間創造のための新メソッドです。

魅せるインテリアから人を「健康」に導くインテリアへ・

アクティブ・ケアの原点は、人の健康を第一に考えた空間づくり。照明、建材、カラーコーディ ネート、家具など、健康に配慮したプランニングを行います。人生100年時代において、 自分自身の健康を守り、さまざまな症状と上手に向き合う、前向きで積極性のある健康管理 の手法として、アクティブ・ケアは大きな可能性を秘めています。





尾田 恵 株式会社 菜インテリアスタイリング/一般社団法人 日本インテリア健康学協会(JIHSA) 代表

インテリアデザイナー。大手不動産会社、インテリア事務所勤務を経て、2007年菜インテリア スタイリングを設立。住宅、福祉施設、TV番組など様々なインテリアコーディネート・デザイン、 商品開発、情報発信に携わる。幅広い活動で培った知識・スキルを活かし、インテリアと医療を 融合したプロジェクトを基に、身体と心の健康を目指したインテリア・メソッド「Active Care®」 (アクティブ・ケア)を提唱。

2018年「日本インテリア健康学協会(JIHSA) | を設立。医療機関との共同研究にも参画し、 新たなインテリアの可能性に向け活動を進めている。

「Active Care」Webサイト http://www.jihsa.jp/ http://sai-interior.co.jp/



公益社団法人日本インテリアデザイナー協会

経済産業省 JAPAN DESIGNERS 登録 照明学会会員、日本頭痛学会会員

調色調光リモコンタイプ

光の色は11段階(3500K~2700K)、明るさは10段階の調節が可能。 "アクティブケアライティング"に重要な色温度(光の色)・照度などの調整を簡単操作で実現します。



調色調光





7NNK

保安灯



DPN-40219	温白色 3500K	·Ra83 ~ 電球色	2700K·Ra83
定格光束 2900ℓm	消費電力 38w	固有エネルギー消費効率 76.3 ℓm/W	
¥ 65,500 (税抜)(LED内蔵)		~6畳	調色調光

LED LED 38W

- アクリル 乳白(マット)布白 グリーンシルク印刷(コーティング加工)径か580 高300 全長700~1200mm 4.1kg39VA

- ・39VA

 プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)
 ※消灯前の調色調光状態
 吊高ご調節可能
 開色機能付
 調色11段切替(調色1-3500K~調色11-2700K)
 調光機能付
 調光10段切替(調光1-5%~調光10-100%)
 保安好10段階調光
 AC100V
 光源寿命40,000時間
 消費効率電影と時
 調光3併用不可

- 9光器併用不可 チャンネル切替不可 チャンネル選択スイッチはありません。(CH1専用)



DPN-40218				
定格光束 2500 ℓm	消費電力 38 W	固有エネルギー消費効率 65.7ℓm/W		
¥ 65,500 (税抜)(LED内蔵)		~6畳	調色調光	

引掛シーリング取付式

カバー化粧ナット式

LED交換 不可

LED LED 38W

引掛シーリング取付式

カバー化粧ナット式

- アクリル 乳白(マット)布白 グレーシルク印刷(コーティング加工)径φ580 高300 全長700~1200mm 4.1kg39VA

- ■調光器併用不可 ■チャンネル切替不可 チャンネル選択スイッチはありません。(CH1専用)



タイマー付リモコン・プルレス 調色調光タイプ


- アクリル 乳白(マット)・布白(コーティング加工)・径か580 高300 全長700~1200mm 4.1kg・39VA
- ■ブルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色調光状態

- ※消灯前の調色電測光状態
 用高立調節可能
 調色機能付 調色性機能付 調色11段切替(調色1-3500K~調色11-2700K) 調光機能付 調光機能付 調光10段階調光 AC100V 光源界命40,000時間 消費效率電球色時 調光器供用不可

LED交換 不可

18 88

100

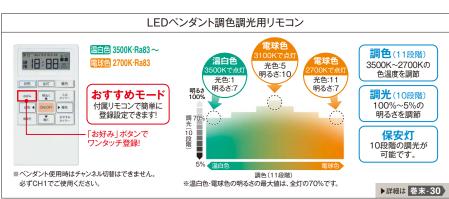

不可

